

GC261100

Дополнительные принадлежности

GA022120

картридж для очистки.

GA022140

картридж для удаления накипи.

GA601010

регулируемая промежуточная полка 60 см.

Монтажные принадлежности

GA601010 — регулируемая промежуточная полка 60 см.

Полностью автоматическая кофемашина Gaggenau
Серия Minimalistic
60 × 45 см, Gaggenau Onyx

GC261100

Основные особенности

Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления из нержавеющей стали.
Свет и дисплей реагируют на обнаружение пользователя.
Два режима работы: Classic и Barista.
Технология ароматного заваривания с интеллектуальной регулировкой крепости раскрывает аромат при любом выбранном объеме напитка.
Персонализация с профилями и избранными напитками.
Полностью автоматическая очистка и удаление накипи с помощью картриджей.
Настраиваемые динамические сценарии освещения.
Электронная регулировка степени помола.
Электронный контроль уровня молока, воды и кофе для превосходного результата.

Виды напитков

Ристретто / 2 порции ристретто.
Эспрессо / 2 порции эспрессо.
Доппио.
Кофе / 2 порции кофе.
Большой кофе / 2 порции большого кофе.
Очень большой кофе.
Американо / 2 порции американо.
Cold Brew.
Slow Brew.
Кофейник кофе.
Горячая вода / 2 порции горячей воды.
Эспрессо макиато / 2 порции эспрессо макиато.
Флэт уайт / 2 порции флэт уайт.
Капучино / 2 порции капучино.
Кофе латте / 2 порции кофе латте.
Cold Brew Macchiato.
Латте макиато / 2 порции латте макиато.
Тёплое молоко / 2 порции тёплого молока.
Молочная пена / 2 порции молочной пены.

Управление

Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления.
Режим Classic для простого приготовления напитков с сокращённым набором настроек крепости, объема, аромата и доли молока. Интеллектуальная регулировка крепости обеспечивает желаемую интенсивность при любом объеме напитка.
Режим Barista для подробной и точной настройки напитка. Все важные параметры заваривания, включая количество воды и кофе, степень помола, время контакта, температуру заваривания и долю молока, можно настроить индивидуально.
Выбор степени обжарки: в режиме Barista отображаются оптимальные настройки для используемых зёрен с учётом их обжарки.
До 10 профилей, в каждом из которых можно сохранить 10 индивидуальных напитков как избранные.
42 языка дисплея.
Обнаружение пользователя с регулируемым расстоянием срабатывания.
Информационные тексты с дополнительными пояснениями.
Анимированные краткие инструкции по использованию прибора.
Управление одним касанием.

Удобный доступ к резервуару воды, молоку и контейнеру для кофейных зёрен за дверью.

Оснащение

Подключение к водопроводу для наполнения резервуара свежей водой.
Проточный нагреватель исключает ожидание и поддерживает постоянную температуру заваривания.
Кофемолка с керамическими дисками не требует обслуживания.
Электронная регулировка степени помола для простого и точного управления параметрами помола.
Двойные циклы помола и заваривания для двух чашек или одной порции особо крепкого напитка.
Кофейный диспенсер регулируется по высоте от 7 до 15 см.
Диспенсер со встроенной молочной системой.
Стеклянная ёмкость для молока объёмом до 0,7 л.
Съёмный контейнер для 400 г зёрен с крышкой для сохранения аромата.
Съёмный резервуар для воды объёмом 2,4 л.
Водяной насос с давлением 19 бар.
Электронная индикация необходимости замены картриджей очистки и удаления накипи, а также водяного фильтра для своевременного заказа.
Электронный контроль наполнения поддона и контейнера для кофейной гущи.
Встроенная мягкая подсветка для красивой подачи каждого напитка.
Для экономии энергии прибор автоматически переходит в режим ожидания примерно через 30 минут. Этот интервал можно изменить в основных настройках.

Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Coffee World: расширенный выбор кофейных напитков со всего мира.
Дистанционное управление и контроль.
Обновления программного обеспечения.
Функция плейлиста.

Безопасность

Блокировка от детей предотвращает случайное включение или управление прибором.
Подключение к водопроводу оснащено системой AquaStop для защиты от ущерба из-за воды в течение всего срока службы прибора.

Очистка

Полностью автоматическая очистка и удаление накипи с помощью картриджей. Можно перейти на ручную очистку и удаление накипи таблетками.
Автоматическая паровая очистка молочной системы после каждого напитка.
Режим отпуска для подготовки прибора к длительному простоя или перевозке.
Функция опустошения кофемолки удаляет остатки кофе из системы при смене сорта зёрен.
Съёмный заварочный блок.
Контейнер для кофейной гущи и поддон можно мыть в посудомоечной машине.
Вспениватель молока можно мыть в посудомоечной машине.
Ёмкость для молока можно мыть в посудомоечной машине.

Планирование установки

Ниша должна быть без задней стенки.
Сторону открывания двери изменить нельзя.
Петли слева.
Выступ передней части прибора относительно мебельного

корпуса — 21 мм.

При угловой установке учитывают боковое открывание двери и минимальное расстояние до стены.

При угле открывания двери около 110° при поставке расстояние до стены должно составлять не менее 350 мм.

При угле открывания двери около 92° расстояние до стены должно составлять не менее 100 мм; запасная часть № 10020041.

Допускается установка непосредственно над подогревателем посуды.

Из-за увеличенной высоты корпуса 449 мм сочетание с кофемашиной GC необходимо тщательно планировать.

Для оптимальных зазоров при вертикальном сочетании с другими приборами рекомендуется сплошная промежуточная полка GA601010.

Установка над комбинированной микроволновой духовкой допускается только со стандартной мебельной полкой. Промежуточную полку GA601010 в этом случае использовать нельзя.

Подключение заливного шланга должно быть постоянно доступным и находиться вне пространства непосредственно за прибором.

Специальные принадлежности, заказываемые как запасные части:

Арт. 17000705 — водяной фильтр.

Арт. 17000706 — комплект из 3 водяных фильтров.

Таблетки для удаления накипи: артикул зависит от региона.

Таблетки для очистки: артикул зависит от региона.


Арт. 10020041 — ограничитель петель двери, угол открывания 92°.

Подключение

Общая мощность подключения. Общая мощность подключения — 1,5 кВт.

Кабель подключения длиной 1,75 м, разъемное подключение.

Заливной шланг длиной 170 см с соединением 3/4 дюйма (26,4 мм); допускается удлинение.

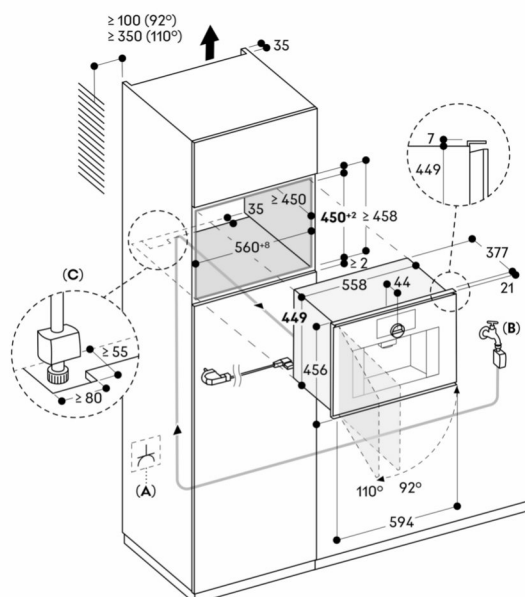

А: Доступное электрическое подключение

В: Доступное подключение воды

C: Дополнительный вырез для прохода AquaStop

Размеры в мм