



GC461120

Дополнительные принадлежности

GA022120

картридж для очистки.

GA022140

картридж для удаления накипи.

GA601010

регулируемая промежуточная полка 60 см.

Монтажные принадлежности

GA601010 — регулируемая промежуточная полка 60 см.

Полностью автоматическая кофемашинка Gaggenau
Серия Expressive, 60 × 45 см
Нержавеющая сталь под дымчатым стеклом

GC461120

- Целый дизайн интерфейса с парящим кольцом из нержавеющей стали и тактильным откликом.
- До 10 профилей с индивидуальными напитками для превосходной чашки кофе каждый раз.
- Режим Classic для удобства, режим Barista для индивидуального приготовления кофе.
- Автоматическая очистка и удаление накипи с помощью картриджей поддерживают прибор в превосходном состоянии.
- Интуитивные визуальные подсказки упрощают использование прибора.

Основные особенности

Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления из нержавеющей стали. Свет и дисплей реагируют на обнаружение пользователя. Два режима работы: Classic и Barista. Технология ароматного заваривания с интеллектуальной регулировкой крепости раскрывает аромат при любом выбранном объеме напитка. Персонализация с профилями и избранными напитками. Полностью автоматическая очистка и удаление накипи с помощью картриджей. Настраиваемые динамические сценарии освещения. Электронная регулировка степени помола. Электронный контроль уровня молока, воды и кофе для превосходного результата.

Виды напитков

Ристретто / 2 порции ристретто.
Эспрессо / 2 порции эспрессо.
Доплио.
Кофе / 2 порции кофе.
Большой кофе / 2 порции большого кофе.
Очень большой кофе.
Американо / 2 порции американо.
Cold Brew.
Slow Brew.
Кофейник кофе.
Горячая вода / 2 порции горячей воды.
Эспрессо макиато / 2 порции эспрессо макиато.
Флэт уайт / 2 порции флэт уайт.
Капучино / 2 порции капучино.
Кофе латте / 2 порции кофе латте.
Cold Brew Macchiato.
Латте макиато / 2 порции латте макиато.
Тёплое молоко / 2 порции тёплого молока.
Молочная пена / 2 порции молочной пены.

Управление

Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления. Режим Classic для простого приготовления напитков с сокращённым набором настроек крепости, объёма, аромата и доли молока. Интеллектуальная регулировка крепости обеспечивает желаемую интенсивность при любом объёме напитка. Режим Barista для подробной и точной настройки напитка. Все важные параметры заваривания, включая количество воды и кофе, степень помола, время контакта, температуру заваривания и долю молока, можно настроить индивидуально. Выбор степени обжарки: в режиме Barista отображаются оптимальные настройки для используемых зёрен с учётом их обжарки.

До 10 профилей, в каждом из которых можно сохранить 10 индивидуальных напитков как избранные.

42 языка дисплея.

Обнаружение пользователя с регулируемым расстоянием срабатывания.

Информационные тексты с дополнительными пояснениями.

Анимированные краткие инструкции по использованию прибора.

Управление одним касанием.

Удобный доступ к резервуару воды, молоку и контейнеру для кофейных зёрен за дверью.

Оснащение

Подключение к водопроводу для наполнения резервуара свежей водой.

Проточный нагреватель исключает ожидание и поддерживает постоянную температуру заваривания.

Кофемолка с керамическими дисками не требует обслуживания.

Электронная регулировка степени помола для простого и точного управления параметрами помола.

Двойные циклы помола и заваривания для двух чашек или одной порции особо крепкого напитка. Кофейный диспенсер регулируется по высоте от 7 до 15 см.

Диспенсер со встроенной молочной системой.

Стеклянная ёмкость для молока объёмом до 0,7 л.

Съёмный контейнер для 400 г зёрен с крышкой для сохранения аромата.

Съёмный резервуар для воды объёмом 2,4 л.

Водяной насос с давлением 19 бар.

Электронная индикация необходимости замены картриджей очистки и удаления накипи, а также водяного фильтра для своевременного заказа.

Электронный контроль наполнения поддона и контейнера для кофейной гущи.

Встроенная мягкая подсветка для красивой подачи каждого напитка.

Для экономии энергии прибор автоматически переходит в режим ожидания примерно через 30 минут. Этот интервал можно изменить в основных настройках.

Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Coffee World: расширенный выбор кофейных напитков со всего мира.

Дистанционное управление и контроль.

Обновления программного обеспечения.

Функция плейлиста.

Безопасность

Блокировка от детей предотвращает случайное включение или управление прибором.

Подключение к водопроводу оснащено системой AquaStop для защиты от ущерба из-за воды в течение всего срока службы прибора.

Очистка

Полностью автоматическая очистка и удаление накипи с помощью картриджей. Можно перейти на ручную очистку и удаление накипи таблетками. Автоматическая паровая очистка молочной системы после каждого напитка.

Режим отпуска для подготовки прибора к длительному простоя или перевозке.

Функция опустошения кофемолки удаляет остатки кофе из системы при смене сорта зёрен.

Съёмный заварочный блок.

Контейнер для кофейной гущи и поддон можно мыть в посудомоечной машине.

Вспениватель молока можно мыть в посудомоечной машине.

Ёмкость для молока можно мыть в посудомоечной машине.

Планирование установки

Ниша должна быть без задней стенки.

Сторону открывания двери изменить нельзя.

Петли слева.

Выступ передней части прибора относительно мебельного корпуса — 42 мм.

При угловой установке учитывают боковое открывание двери и минимальное расстояние до стены.

При угле открывания двери около 110° при поставке расстояние до стены должно составлять не менее 350 мм.

При угле открывания двери около 92° расстояние до стены должно составлять не менее 100 мм; запасная часть № 10020041.

Допускается установка непосредственно над подогревателем посуды.

Из-за увеличенной высоты корпуса 449 мм сочетание с кофемашиной GC необходимо тщательно планировать.

Для оптимальных зазоров при вертикальном сочетании с другими приборами рекомендуется сплошная промежуточная полка GA601010.

Установка над комбинированной микроволновой духовкой допускается только со стандартной мебельной полкой. Промежуточную полку GA601010 в этом случае использовать нельзя.

Подключение заливного шланга должно быть постоянно доступным и находиться вне пространства непосредственно за прибором.

Специальные принадлежности, заказываемые как запасные части:

Арт. 17000705 — водяной фильтр.

Арт. 17000706 — комплект из 3 водяных фильтров.

Таблетки для удаления накипи: артикул зависит от региона.

Таблетки для очистки: артикул зависит от региона.


Арт. 10020041 — ограничитель петель двери, угол открывания 92°.

Подключение

Общая мощность подключения. Общая мощность подключения — 1,5 кВт.

Кабель подключения длиной 1,75 м, разъёмное подключение.

Заливной шланг длиной 170 см с соединением 3/4 дюйма (26,4 мм); допускается удлинение.

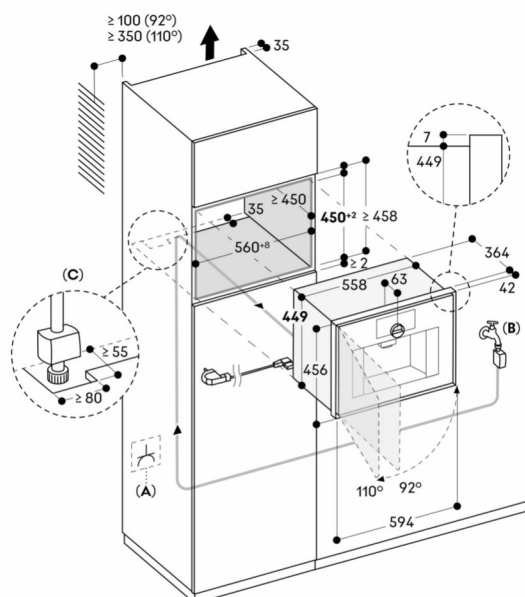

A: Доступное электрическое подключение

B: Доступное подключение воды

C: Дополнительный вырез для прохода AquaStop

Размеры в мм

Premium BT
gaggen.pro

Premium BT
gaggen.pro